

B3-00623-01
Auf die Palme gebracht


Wandbreite

fugenlose Wandverkleidungen

S3-00649-01
Nemo Original

FUGENLOSE
WANDVERKLEIDUNGEN
BÄDER & SPA

Unikate schaffen

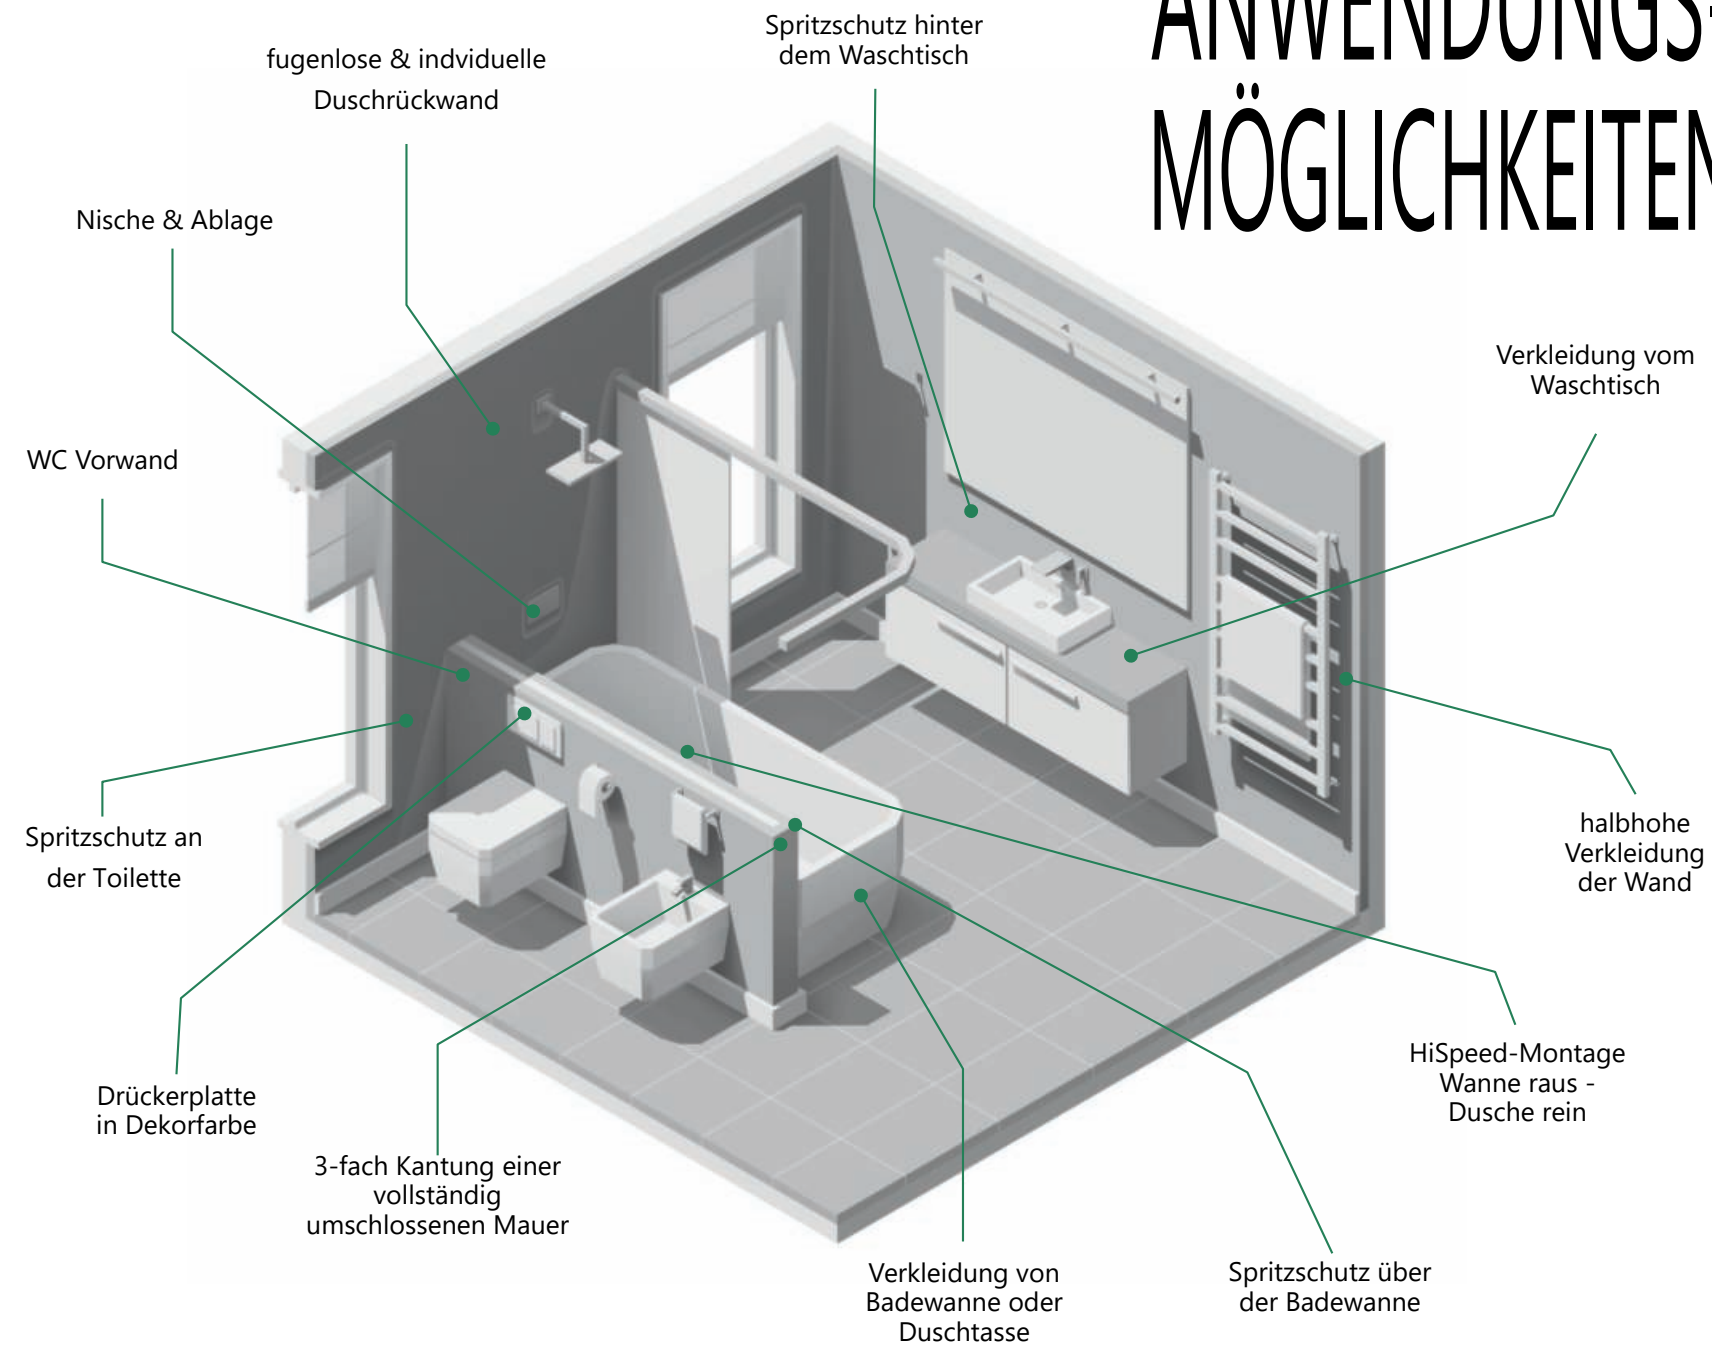

ANWENDUNGS-MÖGLICHKEITEN

Unikate schaffen -

mit der fugenlosen Wandverkleidung von Wandbreite. Die Aluminium-Verbund Dekorplatte ist ein einzigartiges Wandpaneel für private und öffentliche Bäder.

Größte Vielfalt durch individuelle Bedruckbarkeit und Dekorwahl.

Die hygienische und wasserfeste Oberfläche ist sehr leicht zu reinigen, Schmutz und Kalk können sich kaum festsetzen.

Großflächig und hauchdünn, ein Leichtgewicht geschaffen für einen Highspeed-Einbau.

Das Überkleben von Altfliesen ist problemlos umsetzbar.

Durch System-Montage wird unsere Dekorplatte zur fugenlosen Wandverkleidung. Fräsung und Umkantung sorgen für fugenlose Innen- und Außenecken.

Durch den stumpfen Plattenstoß ist jede Wandlänge möglich. Der MTS-Abschluss sorgt für eine geschlossene Abschlusskante ohne Profil.

Die Bearbeitung erfolgt durch Metallbohrer, Lochsägen, Kreis- und Stichsägen.

Nutzen auch Sie diese Vorteile und schaffen sich Ihr eigenes Unikat.

S1-00003-03
Cosmic Night





H1-00382-02
Ponderosa Champagner



H2-00068-01
Treibholz *



H1-00199-04
Gipsy dunkelgrau




H2-00109-00
Französische Eiche *



H2-00101-00
Badische Eiche *



H2-00067-00
Schwarzwald Eiche hell *

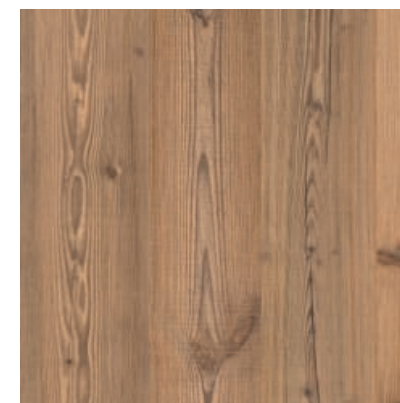

H2-00096-00
Amerikanische Fichte



H2-00102-00
Hüttenzauber *



H2-00103-00
Eiche Holzwurm *



H2-00104-00
Almhütte *



H1-00200-00
Sennerei

* Dekorplatten zusätzlich in den Formaten 2.100 x 1.500 mm und 3.050 x 1.250 mm verfügbar



H3-00186-01
Oryoki Frühling*



BETON ZEMENT



S1-00016-02
Zeta Wolke




S1-00035-00
Frischbeton



S2-00060-02
Umbriel Grau *



S1-00002-03
Pavo Grau

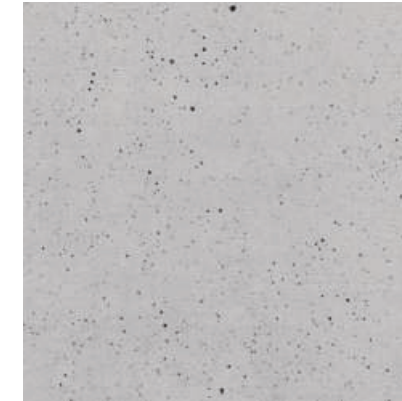

S1-00022-00
Porenbeton



S1-00021-00
Titan



S1-00007-03
Calcolo Platin



S1-00011-01
Aven Titan



S2-00045-00
Zement Supreme *



S1-00004-01
Harmony Beton



S2-00055-04
Aldebaran Brooklyn *

* Dekorplatten zusätzlich in den Formaten 2.100 x 1.500 mm und 3.050 x 1.250 mm verfügbar



S1-00003-01
Cosmic Stardust



U2-00335-00
RAL9016 Verkehrsweiß *



U1-00335-00 RAL9016
Verkehrsweiß mit Steinstruktur



S2-00046-00
Marmor *



S1-00009-07
Travertin schwarz-weiß



S1-00001-03
Echo Weiß



S1-00007-01
Calcolo Weiß



S1-00004-03
Harmony Bright



S2-00043-02
Relax Muschel *



S2-00055-07
Aldebaran Schnee *



S2-00039-03
Pale Shadow *



S1-00006-02
Nogata Schnee

SHADES OF GREY

* Dekorplatten zusätzlich in den Formaten 2.100 x 1.500 mm und 3.050 x 1.250 mm verfügbar



S1-00004-02
Harmony Beige



S2-00054-02
Vega Beige *

SHADES OF BEIGE




S1-00015-00
Fizz



S1-00009-06
Travertin hellbeige



S1-00002-01
Pavo Sand

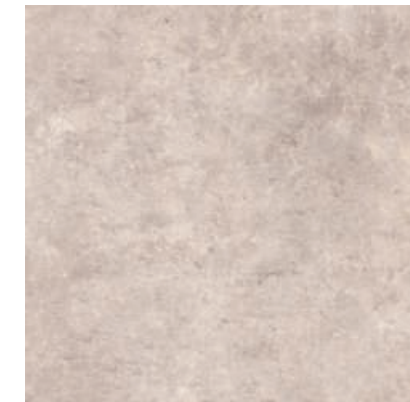

S2-00079-01
Blurry Moon *




S1-00003-05
Cosmic Latte



S2-00043-03
Relax Beige *



S1-00012-01
Goswin

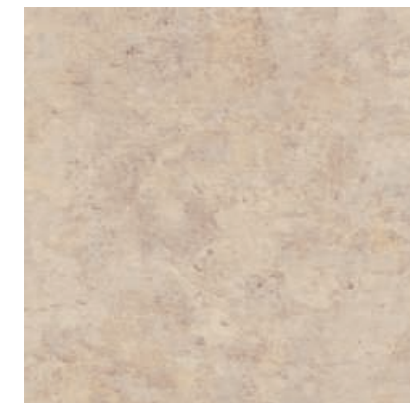


S2-00065-00
Sindbad *



S2-00031-01
Vega Stein *


RIALTO

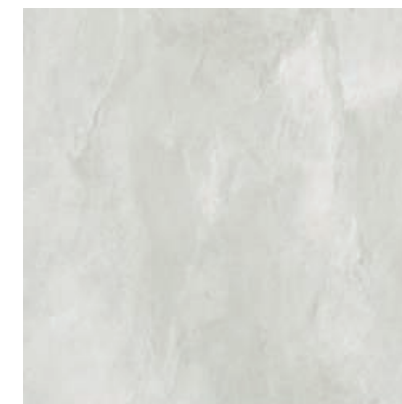

S1-00033-03
Rialto Weiß



S1-00033-02
Rialto Grau

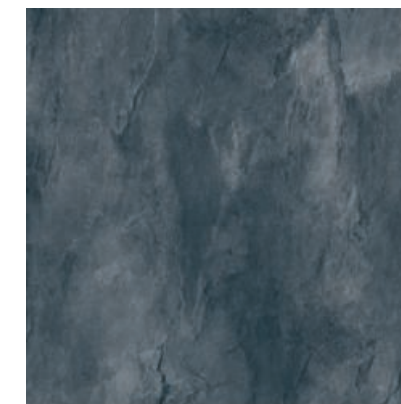


S1-00033-01
Rialto Anthrazit




DUNKLE TÖNE



S2-00060-01
Umbriel Aqua *

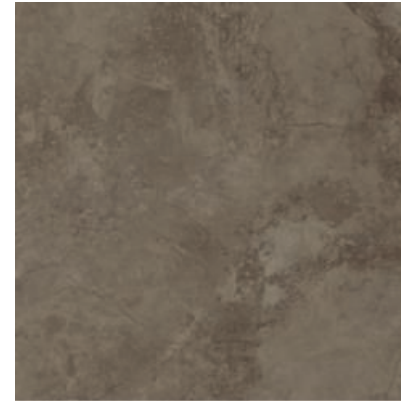

S1-00007-05
Calcolo Maroni

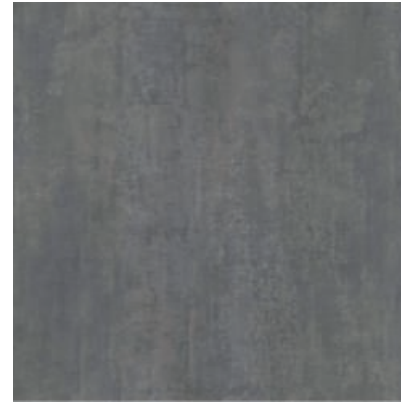

S2-00055-05
Aldebaran Stein *

FLIESE



F1-00202-01
Fliese Juliet blau




S1-00002-02
Pavo Braun




S1-00005-05
Cave Rust



M1-00339-01
Rost Braun

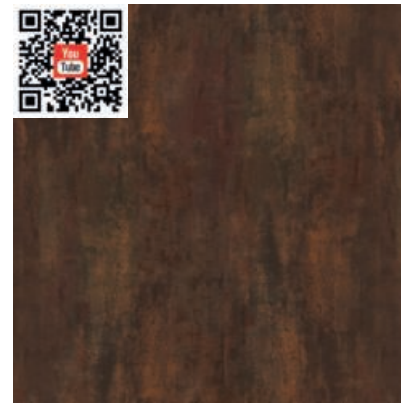

M1-00197-01
Cortenstahl Rost

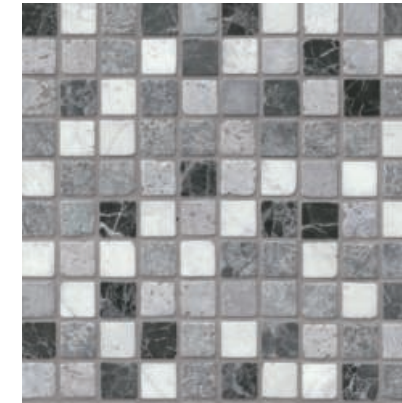

F1-00344-02
Mosaikfliese Grau




F1-00381-00
Fliese Iberia blau




S1-00003-07
Cosmic Way



S1-00003-03
Cosmic Night

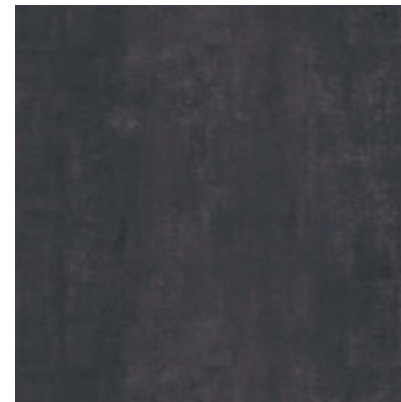

S2-00055-02
Aldebaran Anthrazit *

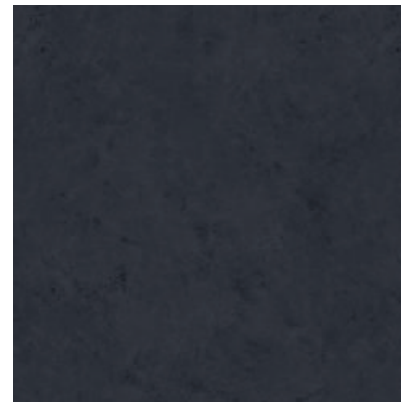

S1-00011-02
Aven Noir



F1-00198-02
Fliese Florenz



F1-00371-00
Fliese Utopia



F3-00121-01
Fliese Verona *


DEKOR MIT TIEFE



S1-00026-02
Backstein Loft



S1-00010-02
Lyra Gold

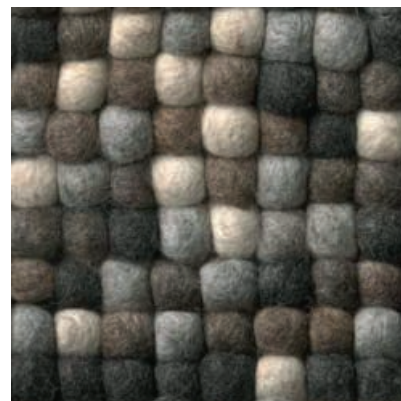

T2-00124-01
Filz Meliert *



S1-00013-01
Steinwand Sand




S1-00013-05
Steinwand Walnuss



S1-00010-01
Lyra Silber




S1-00034-01
Backstein Ton

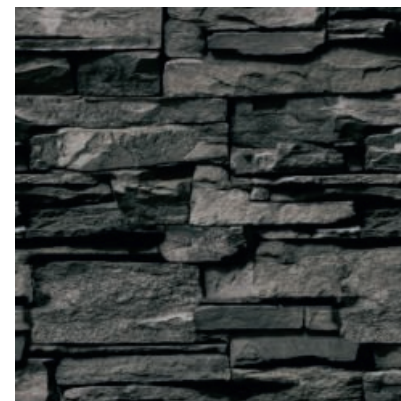

S1-00013-03
Steinwand anthrazit



S1-00013-02
Steinwand Muschel

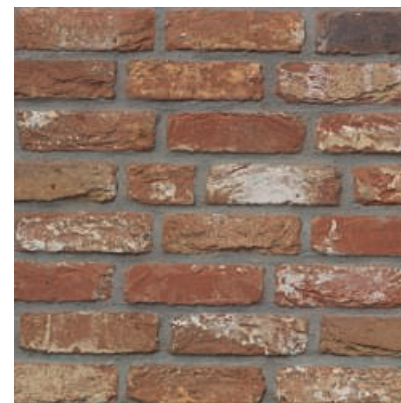

S1-00026-01
Backstein Gewölbe



T2-00123-00
Glattleder *



S1-00010-01
Lyra Silber

WASSER WIND & ELEMENTE




B3-00311-00
Wunderland Namibia *



B3-00182-00
Wasserfall 04 *



B3-00187-00
Entspannung *

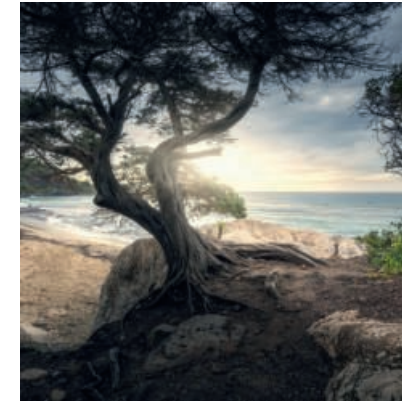

B3-00705-01
Cala Cartoe *



B3-00283-00
Kokosnuss Allee *



B3-00282-00
Bora Bora *




B3-00184-00
Sunset *



B3-00292-00
Caverne *



B3-00295-00
Elefanten *

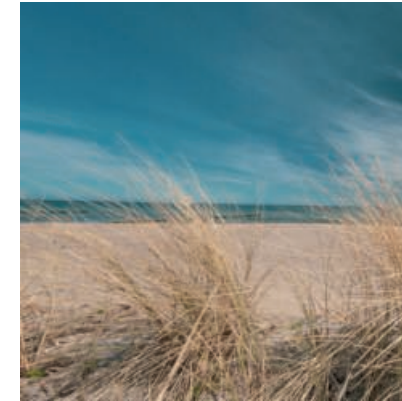

B3-00190-00
Strandhafer *




B3-00171-00
Brandung *



B3-00280-01
Kanaren *




B3-00209-00
Karibischer Traum *

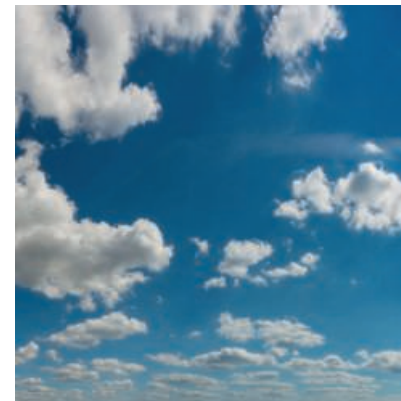


B3-00177-01
Wind *



B3-00167-00
Buckelwal *

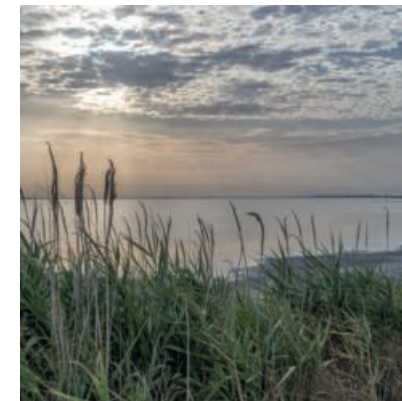


B3-00189-00
Abend im Ried *

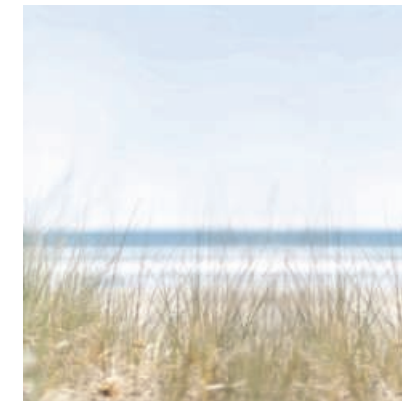

B3-00304-02
Tag am Meer *



B3-00279-01
Abendstimmung *

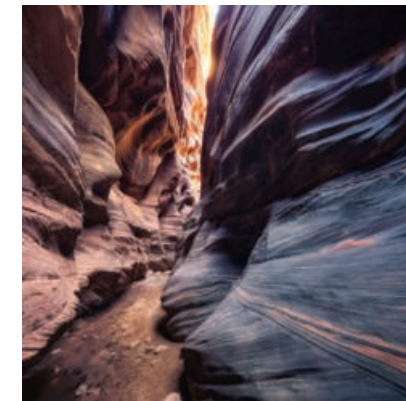


B3-00226-00
Abyss *

* für alle Bildmotive sind die Platten-Sonderformate 2.100 x 1.500 mm und 3.050 x 1.250 mm verfügbar



B3-00164-00
Sommerwald *


MUTTER NATUR

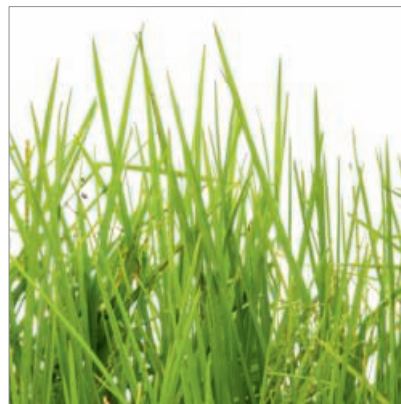


B3-00141-00
Gräser *




B3-00331-00
Flora *

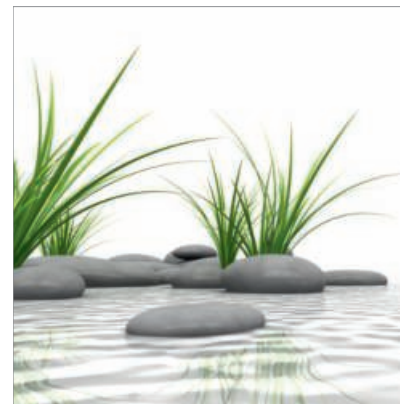


B3-00273-00
Stille *

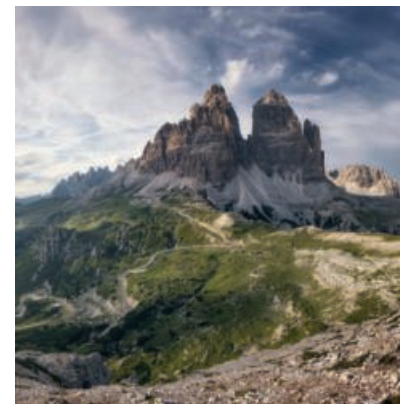

B3-00240-00
Drei Zinnen Panorama *

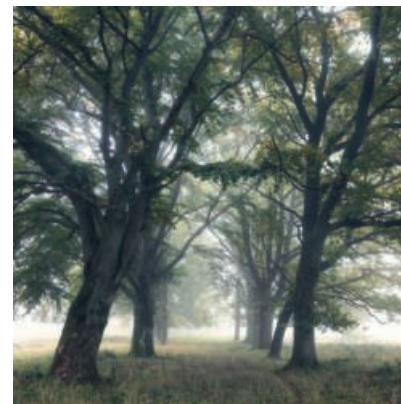

B3-00243-00
Feentanz *

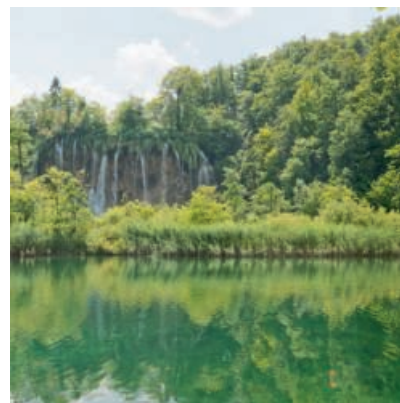


B3-00159-00
Waldsee *



B3-00363-01
Lavendeltraum *



B3-00160-00
Herbsttag *

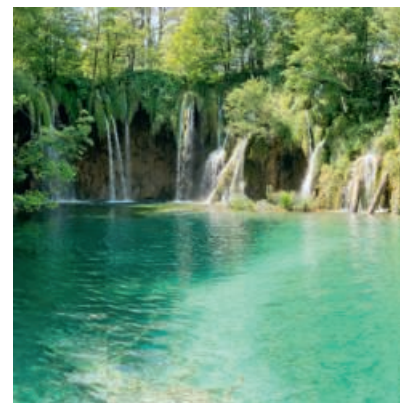

B3-00284-00
Smaragdgrün *



B3-00165-00
Wasserfall 03 *



B3-00314-00
Todtnau Wasserfall *




B3-00166-00
Waldspaziergang *



B3-00174-00
Alpen *




B3-00169-00
Ländle *

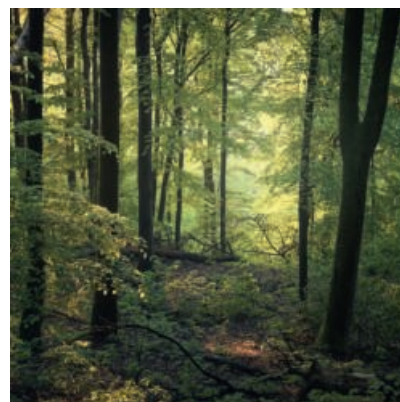

B3-00336-00
Bayerischer Wald 2 *



B3-00148-01
Wasserfall 01 *

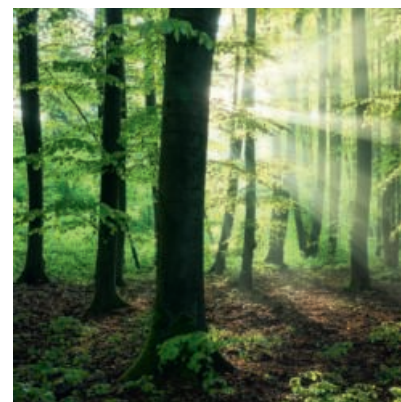

B3-00258-10
Märchenstund im Sommer *

* für alle Bildmotive sind die Platten-Sonderformate 2.100 x 1.500 mm und 3.050 x 1.250 mm verfügbar



TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	zwei Alu-Deckschichten (0,3 mm) und einem Kern aus Polyethylen
Gewicht:	3,80 kg/m ² bei einer 3 mm Platte 6,60 kg/m ² bei einer 6 mm Platte
Temperaturbeständigkeit:	-50 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme:	0,01 % nach DIN 53495
Brandklassifizierung:	Klasse B2 nach DIN 4102-1
Lineare Wärmeausdehnung: Aluminium-Verbundplatten	2,4 mm/m bei einer Differenz von 100° C

FUGENLOS & KRATZFEST



TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	zwei Alu-Deckschichten (0,3 mm) und einem Kern aus Polyethylen
Gewicht:	3,80 kg/m ² bei einer 3 mm Platte 6,60 kg/m ² bei einer 6 mm Platte
Temperaturbeständigkeit:	-50 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme:	0,01 % nach DIN 53495
Brandklassifizierung:	Klasse B2 nach DIN 4102-1
Lineare Wärmeausdehnung: Aluminium-Verbundplatten	2,4 mm/m bei einer Differenz von 100° C

FUGENLOS & KRATZFEST

- individuell bedruckbar
- mit individueller Oberflächenstruktur veredelt (siehe letzte Seite)
- wasserfest, abriebfest, kratzfest, antibakteriell, lebensmittelecht farbstabil und chemikalienbeständig
- einfräs- und umkantbar
- Einbau mit & ohne Profile möglich
- geringes Gewicht ($\text{m}^2 \approx 3,80 \text{ kg}$)
- passgenau und an den Übergängen stumpf gestoßen, was besonders bei fortlaufenden Bildabwicklungen von Vorteil ist
- aufgrund der geringen Plattenstärke ist die Montage direkt auf die gereinigten Altfliesen möglich
- Dekorplatten werden immer mit „Produktionskanten“ ausgeliefert. Für einen nahtlosen Plattenstoß sind diese zu besäumen.



- individuell bedruckbar
- mit individueller Oberflächenstruktur veredelt (siehe letzte Seite)
- wasserfest, abriebfest, kratzfest, antibakteriell, lebensmittelecht farbstabil und chemikalienbeständig
- einfräs- und umkantbar
- Einbau mit & ohne Profile möglich
- geringes Gewicht ($\text{m}^2 \approx 3,80 \text{ kg}$)
- passgenau und an den Übergängen stumpf gestoßen, was besonders bei fortlaufenden Bildabwicklungen von Vorteil ist
- aufgrund der geringen Plattenstärke ist die Montage direkt auf die gereinigten Altfliesen möglich
- Dekorplatten werden immer mit „Produktionskanten“ ausgeliefert. Für einen nahtlosen Plattenstoß sind diese zu besäumen.

PLATTEN STOSS

Die beiden Dekorplatten werden stumpf auf der Plattenstoß-Schiene verbunden. Mit Hilfe von Plattenspannern werden diese passgenau zueinander gezogen. Für die Fixierung bis zur Aushärtung werden starke Magnetstempel verwendet. Der Plattenstoß ist mit vollflächiger und punktueller Verklebung möglich. Für einen raumhohen Plattenstoß werden zwei Plattenspanner und mindestens zehn Magnetstempel benötigt.

PLATTEN STOSS

Die beiden Dekorplatten werden stumpf auf der Plattenstoß-Schiene verbunden. Mit Hilfe von Plattenspannern werden diese passgenau zueinander gezogen. Für die Fixierung bis zur Aushärtung werden starke Magnetstempel verwendet. Der Plattenstoß ist mit vollflächiger und punktueller Verklebung möglich. Für einen raumhohen Plattenstoß werden zwei Plattenspanner und mindestens zehn Magnetstempel benötigt.

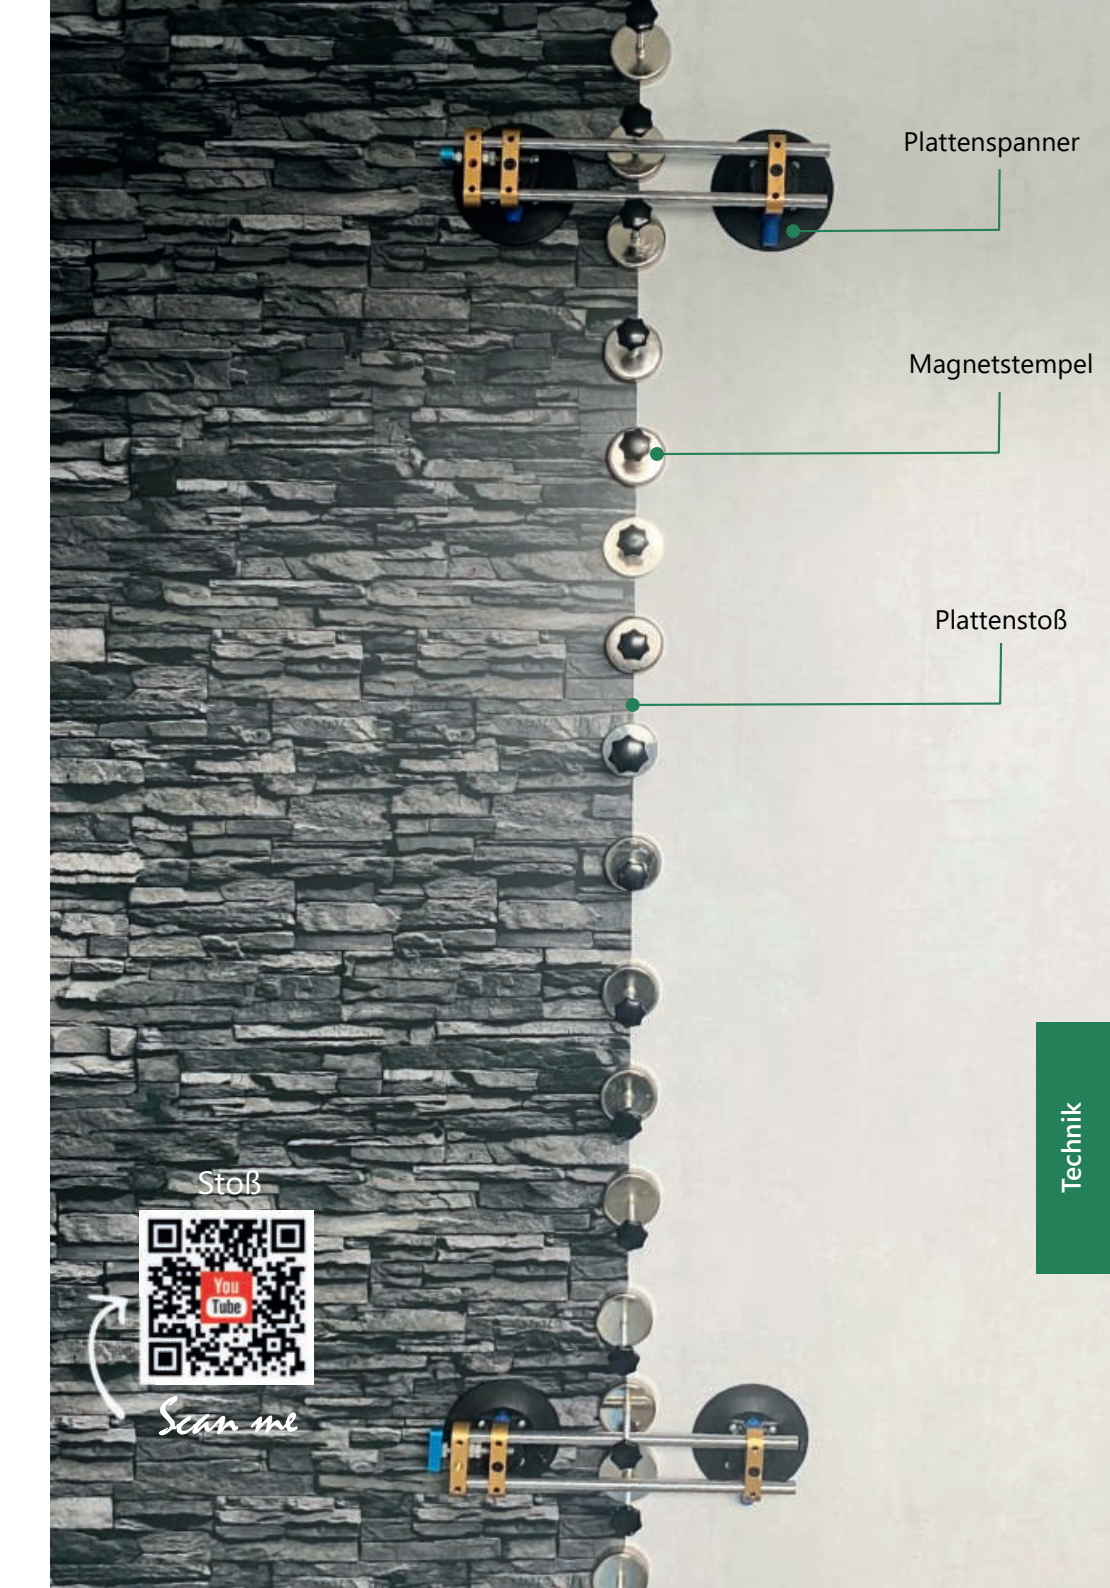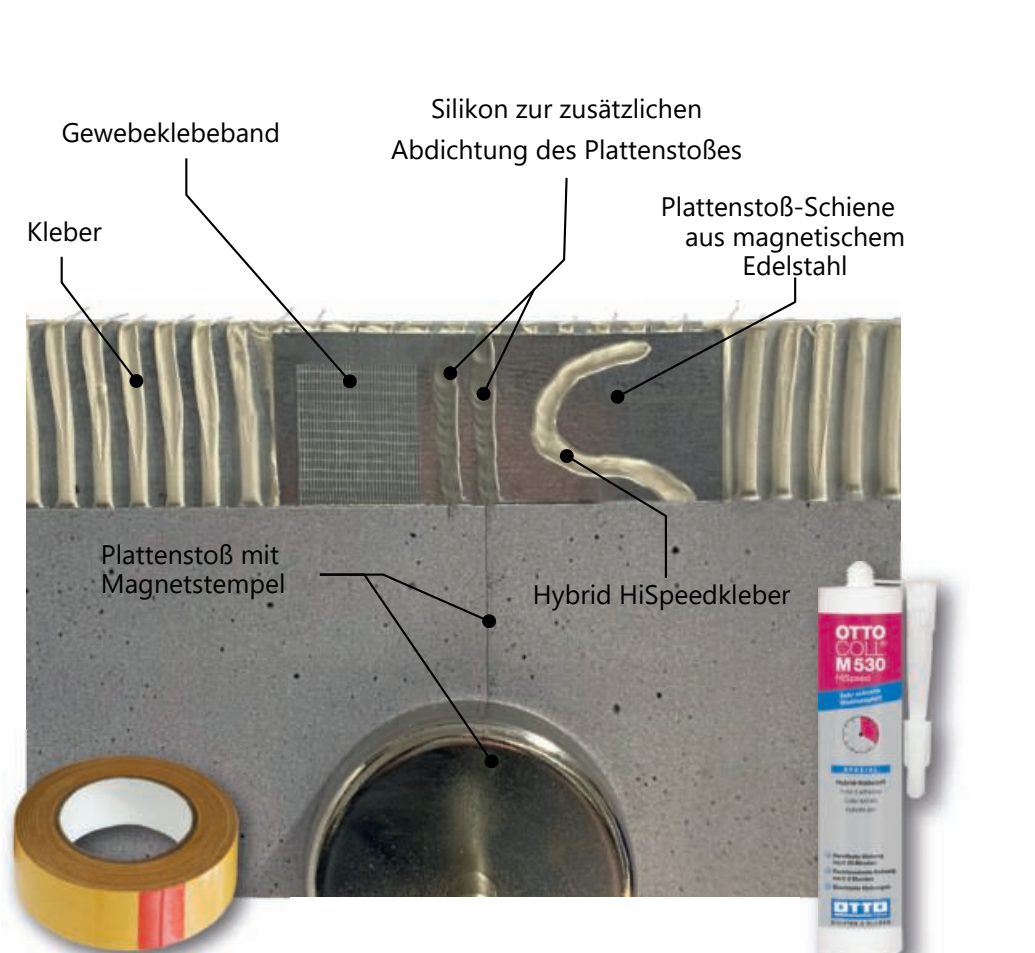


Für Innen- und Außenkanten wird in die Dekorplatte rückseitig eine Trapez-Nut eingefräst. Entlang dieser Nut wird das Material gebogen. Dadurch ergibt sich eine geschlossene, wasserdichte Innen- oder Außenkante. In

Kombination mit stumpfem Plattenstoß und MTS-Abschluss ist diese Technik absolut fugenfrei und einzigartig. Das Design der Platten kann ungehindert wirken.




rückseitiges Einfräsen

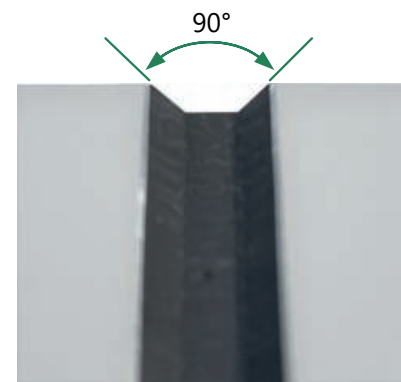

Nahaufnahme der Trapez-Nut




gefräste Dekorplatte

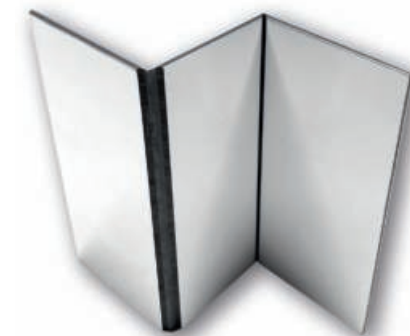

Umkantung Rückseite



Umkantung Vorderseite

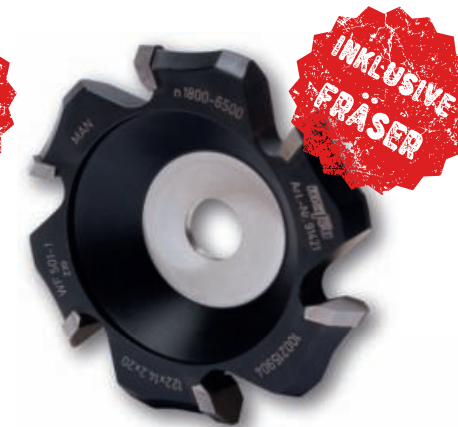

Unser Wandbreite-Laufring wird fest in der Multifräse MF26cc AF-MAX verbaut und bestimmt die optimale Frästiefe für die Umkantungen zum Innen- und Außeneck. Der Ring sitzt auf der Fräsachse und läuft parallel auf der Verbundplatte mit. Er besitzt einen etwas kleineren Durchmesser als der Fräser und lässt dadurch keine zu tiefe Fräsungen zu. Die Fräse ist jederzeit einsatzbereit.

Der Anlaufring wird von uns verbaut, eingestellt, und getestet. Er ist ausschließlich bei Wandbreite erhältlich.

Art. Nr. 464601

MULTIFRÄSE MIT LAUFRING







DUSCH SITZ

Der Sitz in der Dusche wird immer wichtiger. Nicht nur ältere Menschen wissen diese Annehmlichkeit zu schätzen.

Ein Sitz kann mit einer Umkantung (ohne Rückwand) oder mit zwei Umkantungen (mit Rückwand) hergestellt werden.

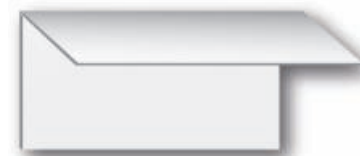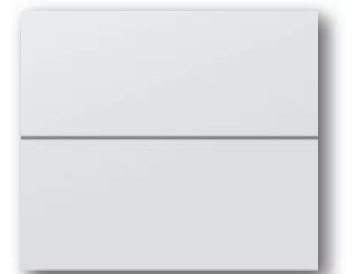


WAND- NISCH

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Wand-Nische für Duschen.

Anstatt störende Edelstahlwannen einzusetzen, kann durch diese Technik, das Dekor durchgehend wirken.

Für die Herstellung werden zwei Teile benötigt.

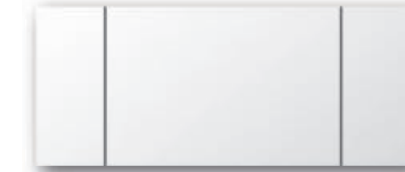

Wandplatten Zuschnitt & Nischen-Rückwand

Plattenansichten von hinten mit Ausschnitten & Einfräsungen




Umgekantete Wandplatte & Nischen-Rückwand



3-FACH KANTUNG

Eine besondere Möglichkeit der Umkantung ist die 3-fach Kantung. Mit dieser Technik können komplett geschlossene Ecken hergestellt werden.

Diese Anwendung ist ideal um WC-Vorwand ohne Profile zu verkleiden.



Lochschablone für
WC-Anschlüsse
Art. Nr. 454840

Rückseitige Plattenansichten von WC Vormauerungen mit Ausschnitten & Einfräsungen



WC Vorwand
zwischen zwei Wänden



WC Vorwand
an einer Wand



WC Vorwand
freistehend

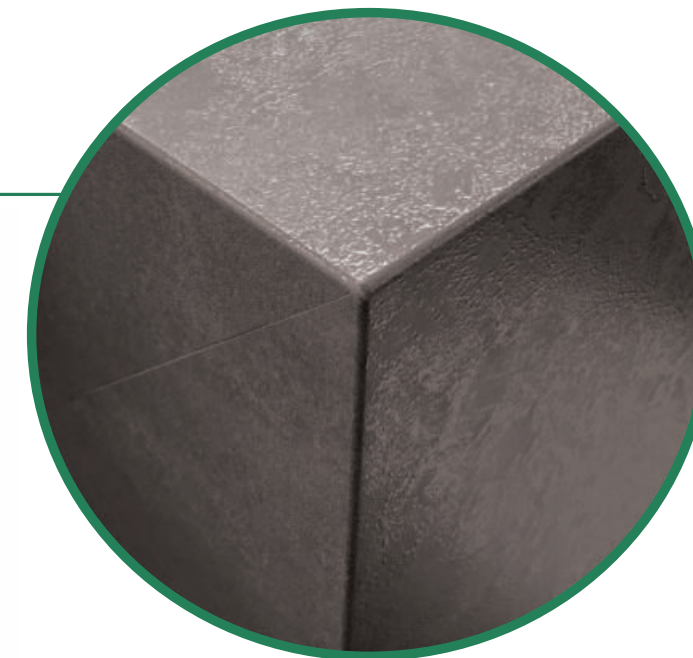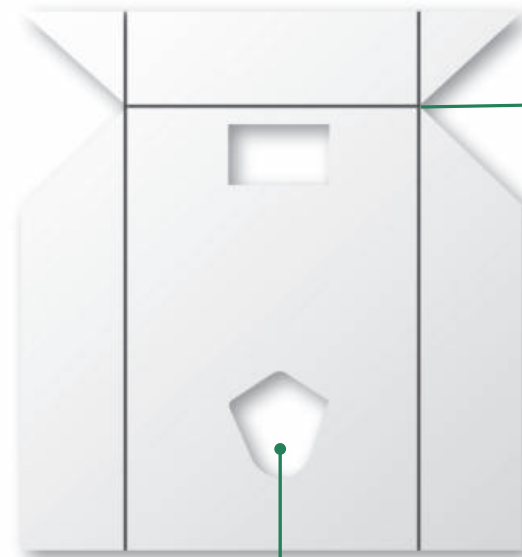

Geberit Sigma 50
Drückerplatte für 2-Mengen
Spülung in Dekorfarbe
Art. Nr. 454842

MTS-ABSCHLUSS

Bei einem Plattenabschluss ohne Abschlussprofil ist der schwarze PE-Kern der Verbundplatte sichtbar. Ein Abfugen mit Silikon erzielt oft nicht das gewünschte Ergebnis.

Der MTS-Abschluss bietet hierfür die Lösung. Bei MTS handelt es sich um eine Variante der Umkantung. Die zuvor rückseitig eingefräste Platte wird im Randbereich einmalig zu einer Außenecke gekantet und wieder aufgebogen.

Anschließend wird die Platte knapp neben der Fräsung besäumt. Mit Hilfe des MTS-Werkzeug wird die Kante definiert gebogen.

Der schwarze PE-Kern der Aluminium-Verbundplatte ist damit nicht mehr sichtbar.

Eine detaillierte bebilderte Erklärung zur Erstellung des MTS-Abschluss ist auf unserem Spezial-Werkzeug abgebildet.

Werkzeug zur Herstellung von MTS

ohne MTS - Abschluss
Aluminium Kante und
PE-Kern sind sichtbar

mit MTS - Abschluss
sauber und wertiger
Abschluss



PUNKTUELLE VERKLEBUNG

Silikon-Kleber und Schaumklebeband werden in hohen Streifen auf der Rückseite der Dekorplatte aufgebracht. Anschließend wird diese auf der Wandfläche verklebt. Das Klebeband sorgt für die Anfangshaftung bis zur Aushärtung des Silikon-Klebers. Ein Verfugen der Dekorplatte ist sofort möglich.

VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Der 2-K PU oder 1-K Hybrid Kleber wird mit einer Zahnspachtel vollflächig auf der Wandfläche aufgebracht. Im Anschluss wird die Dekorplatte im Kleberbett verlegt.





WANDBREITE CLIP

Wandbreite Clip

Magnetische Wandhalterung für Shampoo, Duschgel, Spülmittel in Dusche oder Küche

Bei der Unterputzvariante wird ein flacher Magnet hinter der Dekorwand angebracht. Der wiederverwertbare Stabmagnet wird in die Flasche gegeben.

Art. Nr. 54548821

Bei der Aufputzvariante wird ein rostfreies magnetisches Edelstahlplättchen auf die Dekorplatte geklebt. Der wiederverwertbare Stabmagnet wird in die Flasche gegeben.

Art. Nr. 54548801

DUSCH- ABLAGE

Ablage Unikat

Aus 3mm starkem Edelstahl, mit gelaserter Kontur für den Wasserabfluss. Montage erfolgt ohne Durchdringung der Abdichtung


Größe: T90 x L300 x 3 mm

Art. Nr. 454843

Dekor: Drei Kaiserberge mit Ablaufkonturen

Dekor: Pure ohne Ablaufkonturen

Dekor: Individuelles Design ab 10 Stück

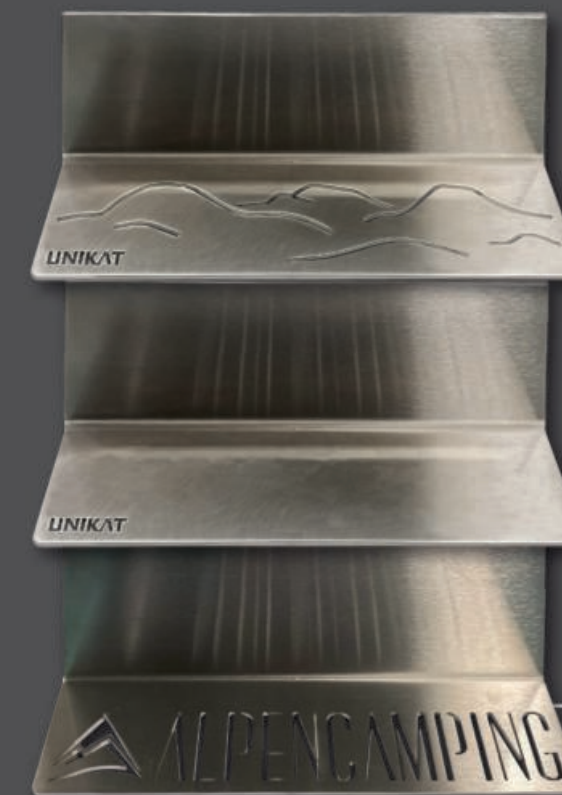

B3-00272-00 Eisbär *

Zubehör



Tauchsäge MT55cc *
mit Sägeblatt 160x1,8x20mm
Z48 WZ im Systainer
Art. Nr. 464200

Auch als Akku Version mit zwei
18V LiHD Akkus und Ladegerät
verfügbar
Art. Nr. 464201



Kreissägeblatt-HM
Abmessung: 160 x 1,2/1,8 x 20
mm, Z48 FZ/TR für Aluminium
Art. Nr. 464811



Akku Stichsäge PS2-18 *
mit 3x Stichsägeblätter Cunex,
2x Akku-Power Tank 18 M 72
LiHD, Akku-Power Station APS M
Ladegerät im Systainer
Art. Nr. 464202



Winkelanschlag F-WA
für Führungsschienen
benötigt Verbindungsstück F-
VS
Art. Nr. 464806



Multifräse MF26cc AF-MAX *
inklusive Aluverbundfräser 90°
MF-AF, mit Sägeblatt 120x1,
8x20mm Z40 FZ/TR im Systainer
zum Herstellen von Um-
kantungen und MTS Abschlüssen
Art. Nr. 464600



Lauftring D3 für die Frästiefenein-
stellung mit Einbau
(sh. Umkantung)
Art. Nr. 464601




Akku-Bohrschrauber A18 *
mit Schnellwechsel-Bithalter,
Schnellwechsel-Bohrfutter A-
SBF13, A-SBH, 1x Akku-Power
Tank 18 M 72 LiHD, 1x Akku-
Power Tank 18 M 99 LiHD, Akku-
Power Station APS M Ladegerät
im Systainer
Art. Nr. 464301



Winkelvorsatz A-WV 18
Wechsel-Aufsatz für Akku-
Bohrschrauber A18
Art. Nr. 464814



Spanreißschutz F-SS
zum Erneuern der
Gummilippe an
Führungsschienen
Länge: 3,4 m Art. Nr. 464807

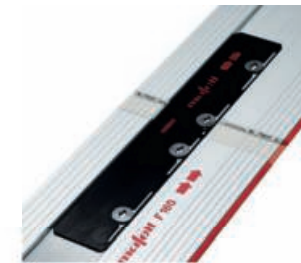

Verbindungsstück F-VS
Verbinder von Führungs-
schienen Führungsschienen-
System
Art. Nr. 464805



Bithalter A-SBH
mit Schnellwechsel-System
für Akku-Bohrschrauber
Art. Nr. 464810



Führungsschiene
Führungsschienen-System F
Länge: 800 mm Art. Nr. 464800
Länge: 1100 mm Art. Nr. 464801
Länge: 1600 mm Art. Nr. 464802
Länge: 2100 mm Art. Nr. 464803
Länge: 3100 mm Art. Nr. 464804



Max-Halter
Plattform zur Max-Behälter und
Systainer für Absauggerät
Art. Nr. 464815



Absauggerät S25L *
Mit 4m Absaugschlauch D27 mm
und Faltenfilter-Kassette
Art. Nr. 464700




Ersatz Vlies-Filterbeutel
für Absauggerät S25L
VE-Menge: 5 Stück
Art. Nr. 464812


* Alle Maschinen auch mit Schweizer Schutzkontaktstecker verfügbar

PROFILE

Alternativ zum Umkanten, MTS-Abschluss und stumpfen Stoß können die Dekorplatten durch Design-Profile miteinander verbunden werden. Profile sind für Abschlüsse, Außen- bzw. Innenecken, sowie Verbindungen von Platte zu Platte erhältlich. Diese Möglichkeit garantiert eine einfache und zeitsparende Montage.

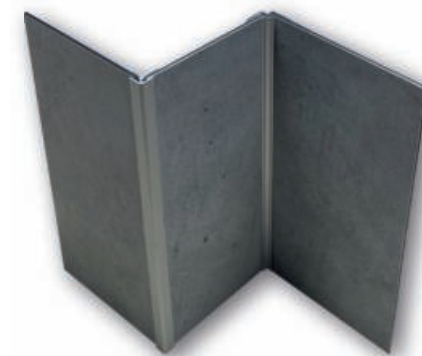

Außen- & Inneneck mit Profil

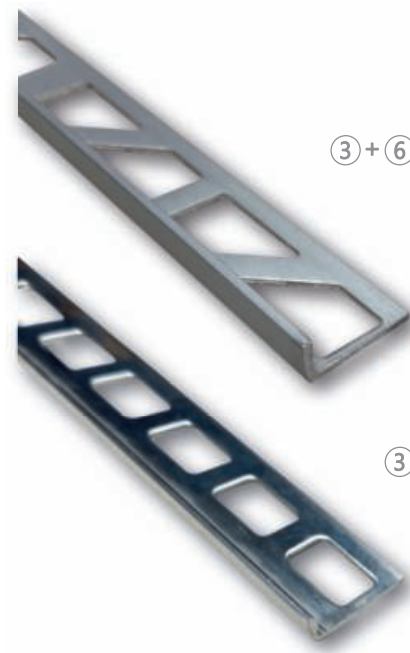

L-Abschlussprofil flächenbündig
für ③mm Dekorplatte
Aluminium eloxiert silber, eckig
Länge: 2,5 m Art. Nr. 454811

für ⑥mm Dekorplatte
Aluminium eloxiert silber, eckig
Länge: 3,0 m Art. Nr. 454816

L-Abschlussprofil
für ③mm Dekorplatte
Edelstahl, Lasche gebogen
Länge: 3,0 m Art. Nr. 454812



L-Abschlussprofil biegebar
für ③mm Dekorplatte
Aluminium silber eloxiert
Länge: 2,5 m Art. Nr. 454790

Abschlussprofil rund
für ③mm Dekorplatte
Aluminium silber eloxiert
Länge: 2,7 m Art. Nr. 454809

Einschub Abschlussprofil eckig
für ⑥mm Dekorplatte
Aluminium silber eloxiert
Länge: 2,5 m Art. Nr. 454815



L-Winkelprofil Außeneck
für ③ und für ⑥mm Dekorplatte
Aluminium silber eloxiert, eckig
Abmessung: 15 x 15
Länge: 2,7 m Art. Nr. 454818

Einschub Außeneckprofil rund
für ③mm Dekorplatte
Aluminium silber eloxiert
Länge: 2,5 m Art. Nr. 454801




Einschub Abschlussprofil
für ③mm Dekorplatte
Aluminium hochglanz
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454810
Aluminium silber eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454808
Aluminium weiß pulverbeschichtet
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454608
Aluminium schwarz eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454708



Einschub Außeneckprofil, 90°
für ③mm Dekorplatte
Aluminium hochglanz
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454802
Aluminium silber eloxiert,
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454800
Aluminium weiß pulverbeschichtet
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454600
Aluminium schwarz eloxiert,
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454700



Einschub Inneneckprofil, 90°
für ③mm Dekorplatte
Aluminium hochglanz
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454805
Aluminium silber eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454804
Aluminium weiß pulverbeschichtet
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454604
Aluminium schwarz eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454704

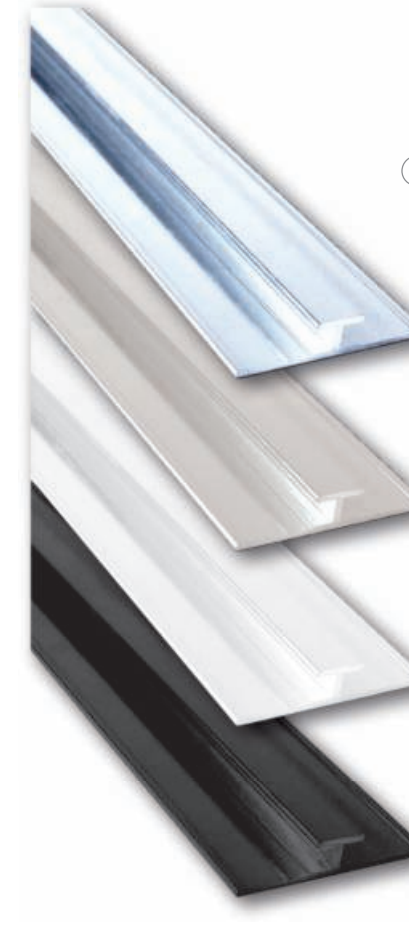

Einschub Verbindungsprofil
für ③mm Dekorplatte
Aluminium hochglanz
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454807
Aluminium silber eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454806
Aluminium weiß pulverbeschichtet
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454606
Aluminium schwarz eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454706

KLEBEN & FUGEN



2-K PU-Klebstoff hochflexibel
zur Vollflächigen Verklebung von Dekorplatten
mittels Zahnspachtel aufbringbar
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²
Gebinde: 4 kg Eimer Art. Nr. 454830
6 kg Eimer Art. Nr. 454831



1-K Hybrid Polymer Klebstoff
zur vollflächigen Verklebung von Dekorplatten
mittels Zahnspachtel aufbringbar
Farbe: weiß
Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²
Gebinde: 5 kg Eimer Art. Nr. 454835
580 ml Alu Folienbeutel Art. Nr. 454836



Haftgrundierung
Haftverbessernde Grundierung für verschiedene Untergründe
Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240460
6 kg Art. Nr. 240461



1-K Silikon Premium Klebstoff
zur punktuellen Verklebung von Dekorplatten (nicht für den Nassbereich geeignet)
Farbe: weiß
Gebinde: 580 ml Alu Folienbeutel Art. Nr. 240506
310 ml Kartusche Art. Nr. 240505




Doppelseitiges Klebeband aus Gewebeschaum
sorgt für die Anfangshaftung bei der Silikon-Verklebung
Breite: 38 mm
Stärke: 2 mm
Länge: 10 m
Art. Nr. 454825



Zahnkelle mit Holzgriff
Edelstahlblatt rostfrei
Abmessung 280 x 130 x 0,7 mm
Zahnung: 4x4 Art. Nr. 451044
6x6 Art. Nr. 451066
8x8 Art. Nr. 451088
10x10 Art. Nr. 451010
12x12 Art. Nr. 451212



Hybrid-HiSpeed Kleber
zur Verklebung der Plattenstoß-Schiene
Anfangsfestigkeit bereits nach 15 Minuten
nicht aufschäumend und lösemittelfrei
Gebinde: 290 ml Kartusche Art. Nr. 240503



Doppelseitiges Klebeband mit Gewebestruktur
zum Fixieren der Plattenstoß-Schiene an der Alu-Verbundplatte
Breite: 38 mm
Stärke: 0,3 mm
Länge: 25 m
Art. Nr. 454826



Silikon Premium-Dichtstoff
S100 für Fugen im Nassbereich
S70 für Fugen beim Anschluss an Naturstein-Belägen
Farbe: siehe Farbkarte
Gebinde: 300 ml Kartusche



Acryl Premium-Dichtstoff
für Fugen im Anschluss an glatten bzw. verputzten Wänden und Decken
überstreichbar
Farbe: weiß
Gebinde: 310 ml Kartusche
Acryl Art. Nr. 240100
Strukturacryl Art. Nr. 240200



PE-Rundschnur faserverstärkt
schnittfestes Hinterfüll-Fugenprofil
Durchmesser 7 mm
Länge 10 Meter
Art. Nr. 240834

MONTAGE HILFEN



Magnetstempel

um stumpf gestoßene Platten
bis zur Aushärtung bündig zu
drücken

Empfehlung: 4 Stück/m
wiederverwendbar
Durchmesser: 75 mm
Haftkraft: 155 kg
Art. Nr. 454821




Magnetschutzfolie

Schützt Ihre Magnete vor Silikon-
Resten und Rostbildung.

Schützt Ihre Platte vor
Kratzern und Macken

Durchmesser: 75 mm
Bogen mit 6 Folien
Art. Nr. 454827

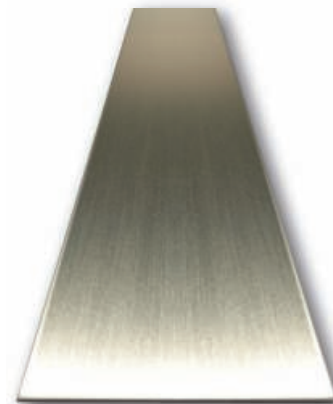

Plattenstoß-Schiene

magnetisches Edelstahlblech zur
bündigen Montage von stumpf
gestoßenen Platten

Breite: 100 mm
Stärke: 1 mm
Länge: 3.000 mm
Art. Nr. 454870



Plattenspanner

Werkzeug um zwei Dekorplatten
am Plattenstoß bündig zusammen
zu ziehen.

Set aus zwei Plattenspanner
Durchmesser Saugnapf: 150 mm
Art. Nr. 454823




MTS - Werkzeug

Werkzeug für die Herstellung eines
MTS-Abschluss

mit integrierter Anrisschiene und
Informationen zur MTS-Herstellung

Schlagfläche aus PE
gefertigt aus Buchenholz
Größe: 205 x 110 x 40 mm
Art. Nr. 454841

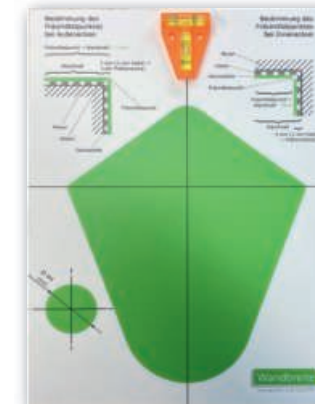

Lochschablone für WC-Anschlüsse

Schablone zum schnellen Messen
und Anzeichnen der WC-
Ausschnitte

mit integrierte Wasserwaage und
Informationen zur Erstellung von
Innen- bzw. Außeneck-Fräisungen

Aluminium Verbund
350 x 260 mm
Art. Nr. 454840



Sanitär Schalldämmstreifen

für Waschtisch und WC, flexible
Gelenke für Kurvenverklebung,
selbstklebend,

Breite 18 mm
Stärke 2 mm, weiß
Schaum-Streifen mit 1,5 Meter
Art. Nr. 240835



PFLEGE & REINIGUNG



Reinigungs-Set für Bad Struktur-Oberflächen

301215 Duotuch grün 18x24cm
302146 Profituch taupe 35x40cm
302056 Trockentuch taupe 45x60cm
305140 Sanitärreiniger blue sea 500ml
309082 Schaumpumpe
306110 Shower-Stick schwarz
305026 KalkEx Plus Entferner grün 500ml
Art. Nr. 307010




Reinigungs-Set für Bad Kristall-Oberfläche

301215 Duotuch grün 18x24cm
302146 Profituch taupe 35x40cm
304163 Abledertuch weiß-grau 40x45cm
305140 Sanitärreiniger blue sea 500ml
309082 Schaumpumpe
306110 Shower-Stick schwarz
305026 KalkEx Plus Entferner grün 500ml
Art. Nr. 307020

ABDICHTUNG SELBST- KLEBEND




Primer Spühkleber grün
zur Vorbehandlung der Oberfläche
bei selbstklebender Abdichtung im
Nassbereich
Dose mit 500 ml
Art. Nr. 240870

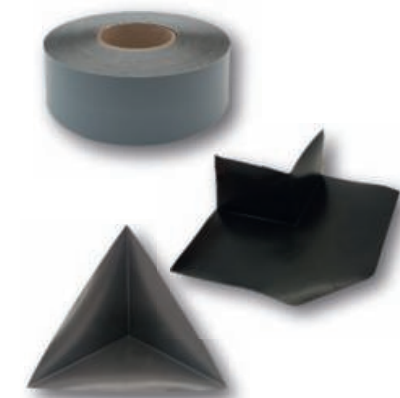

Selbstklebendes Eck-Dichtband
Breite 100 mm
Rolle mit 30 m
Art. Nr. 240810



Außeneck
200 x 200 x 50 mm
Art. Nr. 240840

Inneneck Dreieck
150 x 150 x 150 mm
Art. Nr. 240841

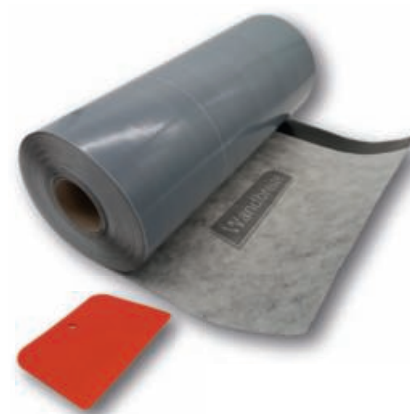

Abdichtbahn Vlies
Selbstklebende Abdichtung für
Fliesen und Dekorplatten im
Nassbereich
Breite 600 mm
Rolle mit 30 Meter
Art. Nr. 240801

Kunststoff-Spachtel
Anpresshilfe für selbstklebende
Abdichtbahn
Stück
Art. Nr. 240862

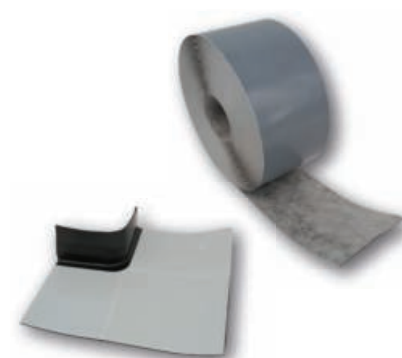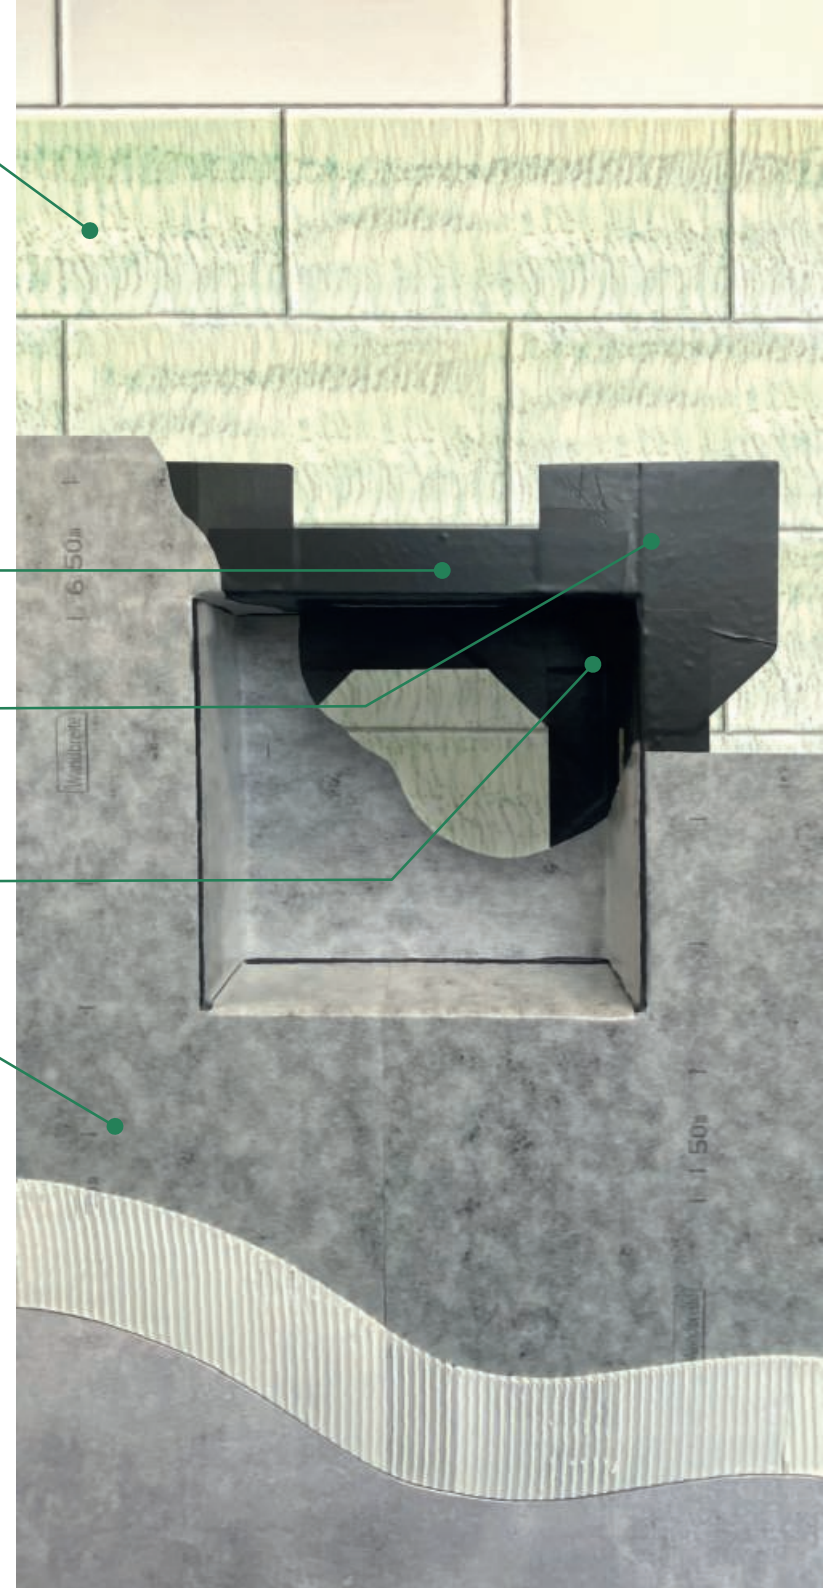

Abschlussband
Breite 100 mm
Rolle mit 30 m
Art. Nr. 240815


Flexibles Rund-Außeneck
für Wanneneck mit Ablage,
selbstklebend für den Nassbereich
B122 x H70 mm
Art. Nr. 240847



Selbstklebendes Schnitterschutzband
mit Edeltahlgewebe
Breite 40 / 30 mm
Rolle mit 10 m
Art. Nr. 240830

Schallschutz Schaumband
Breite 20 mm, Stärke 4 mm
Rolle mit 4 m
Art. Nr. 240825

Wannenranddichtband
mit Butylstreifen
Breite 95 mm
Rolle mit 30 m
Art. Nr. 240820

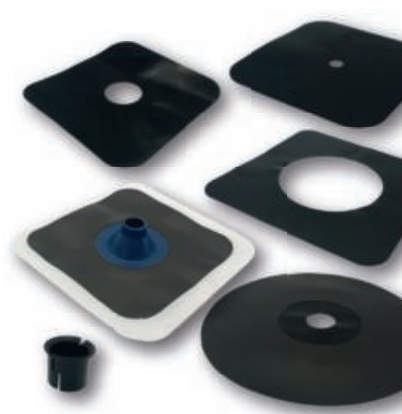


selbstklebende Dichtmanschetten
Für Durchführungen im Nassbereich
1/2 Zoll (10mm) Art. Nr. 240854
DN50 (30mm) Art. Nr. 240855
I-Box (110mm) Art. Nr. 240850
3D Scheiben-Membrane (18mm)
Art. Nr. 240860
mit Montage Hülse Art. Nr. 240861
Boden (28mm) Art. Nr. 240853

ABDICHTUNG SETS

**Set I Selbstklebende Abdichtung
für 2-seitige Duschen**
Bis max 120x120 cm
10 m Abdichtbahn
5 m Abschlussband
2,5 m Eck-Dichtband
2,5m Schnitterschutzband
2 Manschetten
2 Primer
Spachtel
Art. Nr. 240901



**Set II Selbstklebende Abdichtung
für 3-seitige Duschen**
Bis max 120x120 cm
15 m Abdichtbahn
7,5 m Abschlussband
5 m Eck-Dichtband
5 m Schnitterschutzband
2 Manschetten
2 Primer
Spachtel
Art. Nr. 240902

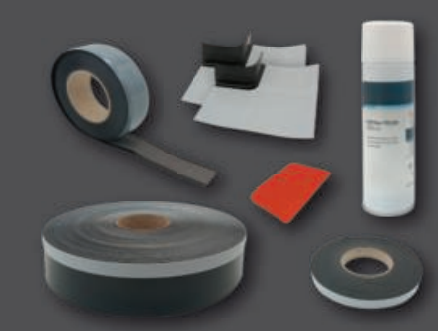


**Set III Selbstklebende Abdichtung
für Duschwannen**
Bis max 120x120 cm
2 Wannenaußenecken
5 m Wannenranddichtband
4 m Schallschutzband
4 m Schnitterschutzband
1 Primer
Spachtel
Art. Nr. 240903

DICHTSCHLÄMME

Haftgrundierung

Haftverbessernde Grundierung für verschiedene Untergründe

Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240460
6 kg Art. Nr. 240461

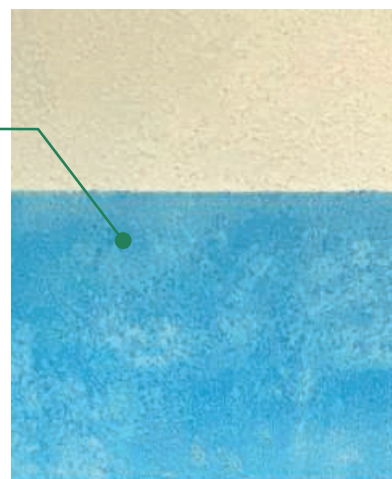

1. Auftrag

2. Auftrag

Dichtungsschlämme

Verbundabdichtung im Nassbereich

wasserdicht und diffusionsoffen

Gebinde: Sack mit 25 kg
Art. Nr. 240465



Für die Ausbildung von Durchführungen und Ecken werden Dichtkleber, Manschetten und Bänder benötigt. Sh. nächste Seite.

FLÜSSIGFOLIE

Tiefengrund

Haftverbesserung für saugende Untergründe

Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240407
5 kg Art. Nr. 240408
10 kg Art. Nr. 240409



Voranstrich

Grundierung für Flüssigfolie

Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240462
5 kg Art. Nr. 240463
10 kg Art. Nr. 240464



Flüssigfolie

Verbundabdichtung im Nassbereich

Gebinde: 7 kg Art. Nr. 240410
12 kg Art. Nr. 240411
20 kg Art. Nr. 240412



Für die Ausbildung von Durchführungen und Ecken werden Dichtkleber, Manschetten und Bänder benötigt. Sh. nächste Seite.

ABDICHTBAHN

Haftgrundierung

Haftverbessernde Grundierung für verschiedene Untergründe

Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240460
6 kg Art. Nr. 240461



Fliesenkleber Power RX 6 Turbo

Fliesenkleber zur Verklebung von Abdichtbahnen

schnell härtend und flexibel

Gebinde: Sack mit 25 kg
Art. Nr. 240600




Abdichtbahn

Verbundabdichtung im Nassbereich

Breite: 1 m

Gebinde: Rolle mit 30 m
Art. Nr. 240430

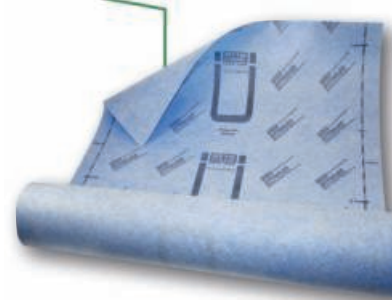

Dichtmanschetten

Abdichtung bei Durchführungen im Nassbereich

für Flüssigfolie und Abdichtbahnen

Dehnzonenmanschette
für 20-35mm Art. Nr. 240440
für 31-50mm Art. Nr. 240441
für 69-110mm Art. Nr. 240442

Wanddichtmanschette
für 50-150mm Art. Nr. 240443



Dichtbänder

Abdichtung zur Ausbildung von Ecken und Kanten im Nassbereich

für Flüssigfolie und Abdichtbahn

Dichtband Rolle mit 10 m
Breite: 12 cm Art. Nr. 240420

Außenecken Art. Nr. 240432

Innenecken Art. Nr. 240431



Dichtkleber M500


zur Verklebung von Dichtbänder, Dichtecken, Dichtmanschetten und der Überlappung von Dichtbahnen

Farbe: schwarz

Gebinde: 310 ml Kartusche
Art. Nr. 240499



VERKAUFS UNTER LAGEN

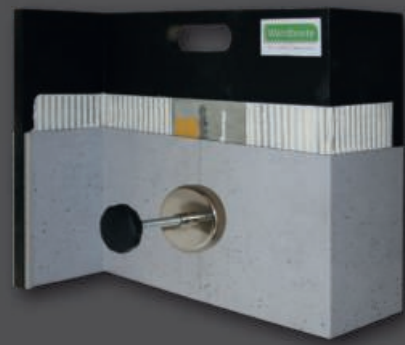

Z-Musterständer mit Magnetstempel

zur Demonstration von Innen- und Außenecken, Profilen, Plattenstoß und Möglichkeiten der Verklebung

Größe: 325 x 285 x 225 mm
Art. Nr. 54548501



Musterständer

mit 14 Din-A4 Musterplatten gefertigt aus Eichenholz individuell bestückbar


Größe: 170 x 50 x 390 mm
Art. Nr. 454851



Mustersatz Din-A4

bestehend aus individuell von Ihnen ausgewählten Musterplatten


Größe: 297 x 210 mm
Art. Nr. 454852



Din-A5 Fräsmustersatz

für die Demonstration des Umkanten zu Innen- und Außenecken

Größe: 210 x 148 mm
Art. Nr. 454853

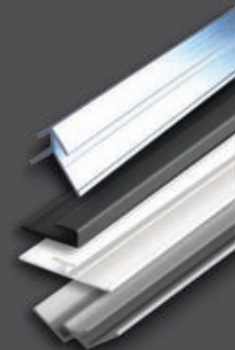

Profil Muster Satz

bestehend aus Verbindungs-, Abschluss-, Innen- und Außeneckprofil

Art. Nr. 454854

Überdruckbereich

Bei mehrteiligen Motivdrucken wird ein Überdruckbereich am Plattenstoß gedruckt. Das bedeutet, dass es diesen kleinen Streifen auf beiden bzw. mehreren Paneelen gibt, der abgesägt werden muss. Oben und unten auf der Platte wird eine Schnittmarke angedruckt, an dieser Kennzeichnung wird der Überdruckbereich abgenommen, damit die Platten nahtlos zueinander passen.

Produktionskanten

Dekorplatten werden immer mit „Produktionskanten“ ausgeliefert. Die Plattenkanten ringsum sind keine Finish-Kanten. Kleine Dellen und Kerben, eine Gratbildung am Plattenrand sowie ein herausragender Kunststoff-Innenkern sind möglicherweise vorzufinden und stellen keine Reklamation dar. Für einen nahtlosen Plattenstoß sind die Kanten unbedingt zu besäumen.

Farbgleichheit

Für den Druck von Paneelen in einer Produktion und Charge kann Farbgleichheit garantiert werden. Es wird immer einen gewissen Farbumterschied von DIN-A4 Mustern zur Platten-Produktion geben, da diese aus einer anderen Produktion stammen. Zudem unterscheiden sich die auf Papier gedruckten Dekore oder Abbildungen auf dem Monitor immer zu Original gedruckten Paneelen.

Nachdruck von Platten

Generell ist es möglich Paneele nachzubestellen. Da es sich dann um eine Neuproduktion handelt, kann eine Farbgleichheit zur ursprünglichen Produktion nicht garantiert werden. Diese Farbumterschiede stellen deshalb keine Reklamation dar. Daher ist es zu empfehlen, alle Paneele einer Wand bzw. des Bauvorhabens neu zu drucken.

Verpackung

Wir liefern unsere Dekorplatten mit eigenen Fahrzeugen und eigenen Fahrern aus. Aus diesem Grund sind unsere Platten unverpackt und nur mit einem Eckkantenschutz versehen. Wir wollen Verpackungsmüll reduzieren und umweltbewusst agieren. Gerne verpacken wir unsere Paneele auf Ihren Wunsch hin, sprechen Sie uns für diese kostenpflichtige Leistung an.

Weißbereich

Bei einem Paneel-Druck kann es Weißbereiche (unbedruckte Randbereiche) auf der Platte geben. Dies ist normal und hat mit dem Einzug der Platte auf dem Drucker zu tun. Die Weißbereiche können abgesägt werden.

FAQ

Laufriichtung

Bei manchen Dekoren kann eine Dekor-Laufriichtung gewählt werden. Dies betrifft überwiegend Holz- und Steindekore. Falls keine Angabe erfolgt, gehen wir von einer Hochkant verlegten Platte aus, bzw. bei einem Holzdekor wird automatisch die Laufriichtung der langen Seite gewählt.

Individualdruck

Wir können individuelle Bilder auf unseren Paneelen drucken. Hierfür benötigen wir eine hochwertige Bilddatei. Die Faustformel dafür lautet: 3000 Pixel pro Meter. D.h. bei einer Wandfläche 2m x 2,5m wird ein Bild mit der Auflösung 6000px x 7500px benötigt. Gerne können Sie uns Ihre Bilddatei zur Qualitätsprüfung per Datentransfer senden.

Fortlauf / Wandabwicklung

Für Bilder und für einige Dekore kann ein fortlaufender Druck, über mehrere Paneele erstellt werden. Entscheidend ist hierbei die Auflösung des Bildes. Bitte erfragen Sie unsere Möglichkeiten, wir erstellen Ihnen eine Bildanordnung.

Umkantung

Die Mafell-Fräse, zum Herstellen einer Umkantung kann bei uns bezogen werden. Wir bieten keine Vorfertigung und keine Leihgeräte an. In Verbindung mit einer beauftragten Montage übernehmen wir Umkantungen vor Ort.

Wandbreite

Als Hersteller bietet Wandbreite den Full-Service für Kunden. Produktion, Grafik, Vertrieb, Verarbeitung, Montage, Schulung, Logistik „Alles aus einer Hand“ Wir freuen uns auf eine künftige Zusammenarbeit.

PLATTEN FORMATE

Stärke: ③ mm	2.100 x 900 / 1,89 m ²
	2.100 x 1.000 / 2,10 m ²
	2.100 x 1.500 / 3,15 m ² *
	2.550 x 1.000 / 2,55 m ²
	2.550 x 1.250 / 3,19 m ²
	2.550 x 1.500 / 3,83 m ²
	3.050 x 1.250 / 3,81 m ² *
	3.050 x 1.500 / 4,58 m ²


Stärke: ⑥ mm	2.050 x 1.500 / 3,08 m ²
	2.600 x 1.000 / 2,60 m ²
	2.600 x 1.500 / 3,90 m ²
	3.050 x 1.500 / 4,58 m ²

* zusätzliche Formate für alle Bildmotive und gekennzeichnete Dekore verfügbar




OBERFLÄCHE


Je nach Einsatzbereich oder gewünschter Haptik haben Sie verschiedene Optionen die Dekorplatte mit einer Oberflächenstruktur zu versiegeln.

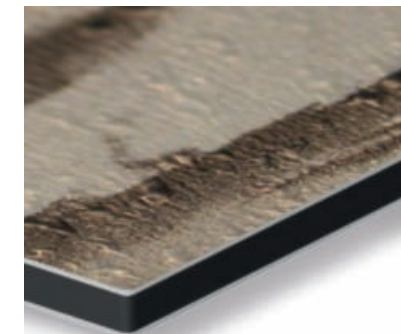

STEIN - STRUKTUR
unterstreicht die haptische Wirkung unserer Stein-Dekore
umkantbar

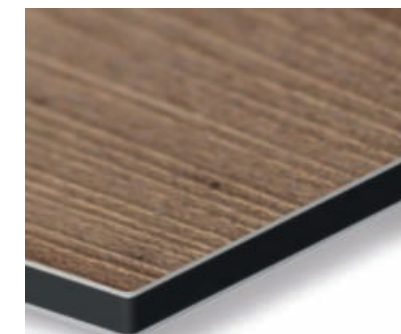


HOLZ - STRUKTUR
unterstreicht die haptische Wirkung unserer Holz-Dekore
umkantbar
Laufrihtung nur der langen Seite entlang möglich

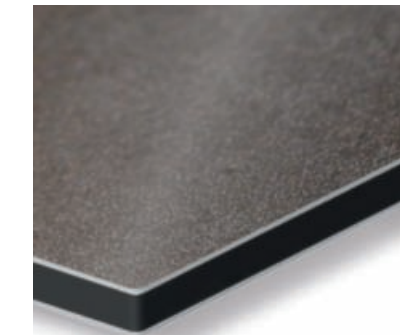


PERL - STRUKTUR (Standard-Oberfläche)
geperlt, matt
umkantbar

PERL-UV
UV-beständig für den Außenbereich
umkantbar

PERL-ANTIBAKTERIELL
mit antibakteriellen Wirkung
umkantbar

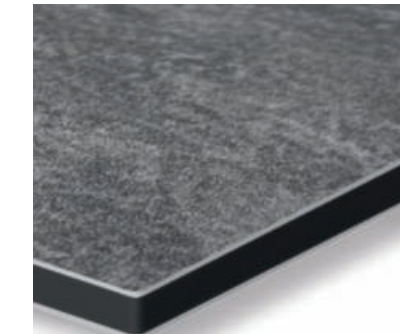

FEINPERL
samtweiche und extrem matte Oberfläche mit minimalem Glanzgrad
Anti-Finger-Print
nicht umkantbar

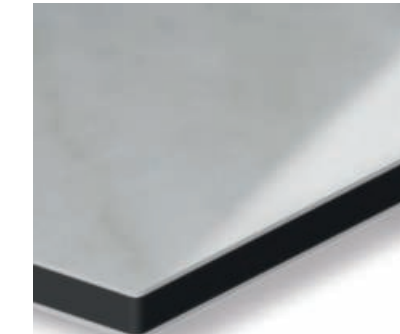

KRISTALL (Hochglanz)
betont die optische Wirkung Glas-Optik
nicht umkantbar

Wandbreite

Im Gewerbegebiet 2-9
73116 Wäschenbeuren
GERMANY

Telefon +49 7172 189179-0
Fax +49 7172 189179-9
info@wandbreite.de
www.wandbreite.de

VCard



Scan me

Wandbreite
Social



Scan me

- 454855 Bäder & Spa
- 454856 Küchen & Wohnen
- 454859 Boden
- 454858 Camping



S2-00045-00 Zement Supreme *

Weitere Dekore unter www.wandbreite.de/Dekore/